

Easy Duo MX 16

Solution de détection gaz prête à l'emploi



Présentation

Le kit Easy Duo offre une solution packagée pour la détection en 1 point de mesure des gaz CH₄, H₂, CO, O₂, et CO₂ pour les applications laboratoires, centres de recherche, industrie agroalimentaire ...

Fonctionnalités


- Centrale murale MX16 avec un OLCT 10N
- Câble de connexion 10 mètres et presses étoupes inclus dans le kit
- Toutes les fonctionnalités de la centrale murale MX 16 connectée à un OLCT 10N



Spécifications MX 16


Boîtier	ABS
Dimensions	265 x 266 x 96 mm (10.4 x 10.5 x 3.8 inch)
Indice de protection	IP55
Alimentation	110-240 VAC ou 24 VDC
Afficheur	LCD graphique rétro-éclairé: Valeur numérique, Barregraphe avec indication des seuils d'alarmes
Alarmes	<p>Visuelle: 6 DELs, Alarme 1, Alarme 2, défaut, dépassement d'échelle, dérive négative, lever de doute</p> <p>Sonore: Buzzer piezo</p> <p>Relais: 2 relais d'alarmes + 1 relais de défaut (non programmables) en sécurité positive</p> <p>Contacts secs libres de potentiel, RCT, 5A / 250Vca – 30Vcc</p>

Affichage en mode normal

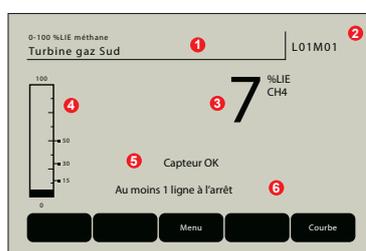

- 1 Gamme de mesure, gaz détecté et tag du capteur
- 2 Adresse du capteur
- 3 Lecture avec unité et gaz détecté
- 4 Barregraphe avec seuils d'alarmes
- 5 Status du capteur
- 6 Information de l'état de la MX 16

Affichage en mode alarme

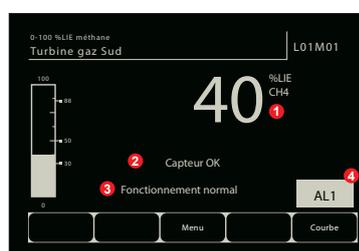

Mode échelle de gris en cas d'alarme pour une identification immédiate du détecteur concerné

- 1 Mesure en cours avec unité et gaz détecté
- 2 Indication du bon fonctionnement du détecteur
- 3 Information de l'état de la MX 16
- 4 Capteur en Alarme de niveau 1

Spécifications OLCT-10N

Boîtier	ABS
Dimensions	118 x 110 x 60 mm (4.65 x 4.33 x 2.36 inch)
Indice de protection	IP65

Spécifications capteur

	Type	Gamme de mesure
Méthane (CH ₄)	Catalytique	0-100% LIE
Hydrogène (H ₂)	Catalytique	0-100% LIE
Monoxyde de Carbone (CO)	Electrochimique	0-300 ppm
Oxygène (O ₂)	Electrochimique	0-30,0% Vol.
Dioxyde de carbone (CO ₂)	Infrarouge	0-5,00% Vol.

Quelle référence commander?

Référence	Description
MX16-N-001-0-0-0	MX 16 Easy Duo CH ₄ avec MX 16, OLCT 10N CH ₄ & 10 m de câble
MX16-N-003-0-0-0	MX 16 Easy Duo H ₂ avec MX 16, OLCT 10N H ₂ & 10 m de câble
MX16-N-204-0-0-0	MX 16 Easy duo CO avec MX 16, OLCT 10N CO & 10 m de câble
MX16-N-200-0-0-0	MX 16 Easy Duo O ₂ avec MX 16, OLCT 10N O ₂ & 10 m de câble
MX16-N-239-0-0-0	MX 16 Easy Duo CO ₂ avec MX 16, OLCT 10N CO ₂ & 10 m de câble
6331163	Kit de calibrage OLCT 10N
6314208	Kit d'alarme sonore et lumineux rouge

Teledyne Oldham Simtronics s'engage à garantir la qualité et l'amélioration continue de nos produits. Les informations contenues dans cette brochure sont par conséquent susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations, merci de contacter Teledyne Oldham Simtronics ou notre distributeur.



AMERIQUES
14880 Skinner Rd
Cypress, TX 77429 USA
Tel.: +1 713-559-9200
Fax: +1 281-746-6034

EMEA
ZI Est, Rue Orfila,
CS 20417
62027 ARRAS CEDEX, France
Tel.: +33-3-21-60-80-80
Fax: +33-3-21-60-80-00

ASIE PACIFIQUE
Room 04, 9th Floor,
275 Ruiping Road,
Zhuhai District, Shanghai
China
TGFD_APAC@teledyne.com